

5Gi SILDEBEN - KLIKGULV

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

VIGTIGE RETNINGSLINJER

- Hold mindst 6 mm afstand til faste genstande og vægge i rum under 9 m². I større rum anbefales 10 mm.
- Gulvet lægges svømmende. Arealer over 40 m² skal opdeles med overgangsprofiler og 6-10 mm bevægelsesfuger.
- Brug overgangsprofiler i døråbninger med 6-10 mm bevægelsesfuge.
- Monter ikke tunge, faststående møbler som køkkenøer og skabe direkte oven på gulvet.
- Undergulvet skal være stabilt og plant, højst 3 mm afvigelse over 2 m. Træbjælkelag må højst give sig 2 mm ved 50 kg belastning.
- Dæk bevægelsesfugerne med egnede lister.
- Hold rumtemperaturen på 18-29 °C og relativ luftfugtighed på 30-60 %.
- Læg ikke gulvet på tæpper. Vi anbefaler et underlag på maks. 1,2 mm.
- Brug ikke dampmoppe; varme kan skade gulv og samlinger.

GENEREL ANVENDELSE

LVT/SPC Click er et vinylgulv med kliksystem til boligrum. Det lægges svømmende uden lim. Mål rummets længde og bredde; mål nicher særskilt. Beregn mindst 10 % ekstra til tilskæring, spild og senere reparation. Rumtemperaturen må ikke komme under 10 °C.

FØR DU BEGYNDER


- Lad pakkerne akklimatisere mindst 48 timer i monteringsrummet under de samme klimaforhold.
- Monter ikke ved rumtemperatur under 15 °C.
- Undergulvet skal være hårdt, plant, bæredygtigt, revnefrit og permanent tørt (højst 2 % fugt). Det skal være rent og uden ujævnheder, gips- og malingsrester.
- Beton skal være fast, plan og tør. Træunderlag skal være fast, plant og tørt; udjævn samlinger og ujævnheder med egnet plademateriale. Fjern voks, olie, fedt og støv.
- Eksisterende fliser skal om nødvendigt spartles plane.
- Anvend kun et underlag, der er egnet til LVT/SPC Click, med en tykkelse på maks. 1,2 mm og en trykstyrke over 400 kPa.
- Gulvet må ikke limes, skrues eller sømmes fast. Fjern altid tæpper.
- Ved læggeflader over 8 m i længde eller bredde skal der etableres bevægelsesfuger på mindst 2 cm, også ved overgange til andre rum. Dæk med profiler.
- Er du i tvivl om lægningen, så kontakt forhandleren, inden du fortsætter.

GULVVARME OG -KØLING

Undergulvets temperatur skal overalt være under 28 °C. Vandbaseret gulvvarme skal være indkørt efter leverandørens opstartsprotokol og have været i drift mindst fire uger før lægning. Gulvkøling kræver kondenssikring. Elektrisk gulvvarme frarådes. Monter ikke over gulvvarmeanlæg fra før 1990, da disse ofte udvikler for høj temperatur.


DET SKAL DU BRUGE

Målebånd, blyant, skarp hobbykniv, gummihammer, slagklods og afstandsklodser.

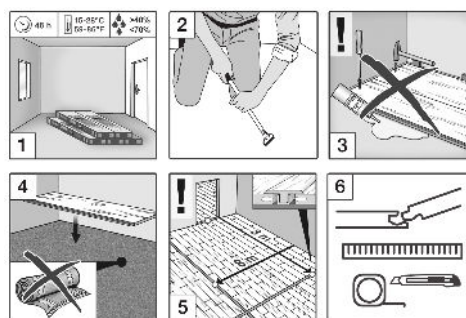

LÆGNING - FORBEREDELSE


Planlæg et symmetrisk mønster, så materialet fordeles jævnt og spildet begrænses. Lav en læggeplan. Regn med cirka 10 % skærespild, og gem mindst én uåbnet pakke til eventuelle reparationer. Pakken indeholder højre- og venstrestave.

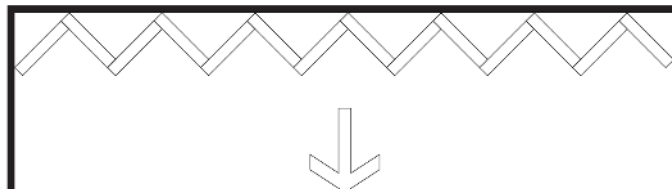

Anbring afstandsklodser mellem væggen og både korte og lange plankesider, også dér hvor planker mødes. Hold mindst 1 cm afstand til væggen.

FØRSTE RÆKKE

Begynd i rummets venstre side. Placer første planke mod afstandsklodserne som vist. Før næste plankes korte sides not ind i en vinkel på cirka 45°. Tryk ned, indtil klikforbindelsen låser. Bank forsigtigt samlingen helt tæt med slagklods og gummihammer.

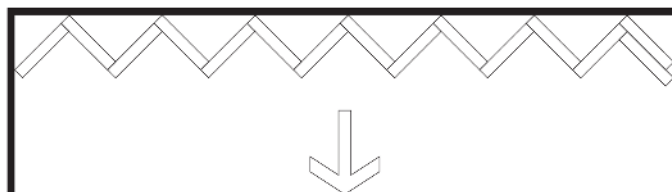


Fortsæt rækken. Tilpas sidste planke med hobbykniv, og hold 1 cm afstand til væggen. De første to rækker skal være helt lige og i vater, ellers påvirkes resten af gulvet.

5Gi SILDEBEN - KLIKGULV


Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

ANDEN RÆKKE


Start fra højre side. Hold planken i cirka 45° vinkel, før siden med notsporet ind i den første række, og pres ned, til plankerne klikker sammen. Slå forsigtigt med slagklods og gummihammer, til samlingen er lukket.

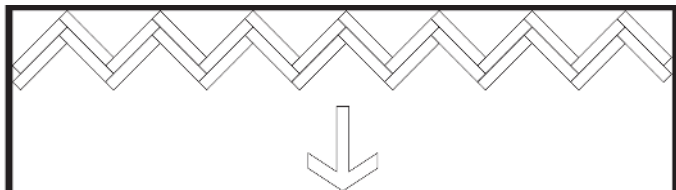

Færdiggør rækken fra højre mod venstre. Kontroller med en snor eller retteskinne, at de første rækker er fuldstændig lige. Fortsæt derefter resten af gulvet.

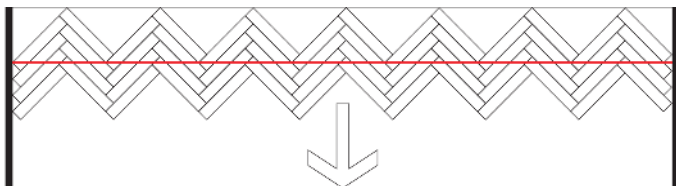

Efter 4-5 rækker skæres begyndelsesrækkerne lige. Skub derefter gulvfladen tilbage, så den tilskårne kant ligger lige mod væggen med korrekt afstand.

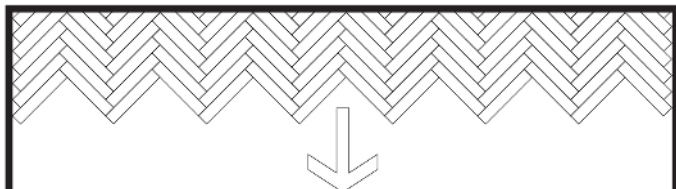

Kontrollér alle klikforbindelser. Hvis en samling ikke er lukket, løftes planken og monteres igen. Træk ikke i samlingen, da kliksystemet kan beskadiges. Afslut gulvet, kontrollér vægafstanden, fjern afstandsklodser og monter fodlister.

BEVÆGELSESFUGER OG TILSKÆRING

Ved overgang til et andet rum eller ved rumlængder over 10 m skal der udføres bevægelsesfuge. Skær gulvet ved døråbninger, og monter en overgangsprofil. Skær planker fra oversiden med skarp hobbykniv og lineal, og knæk forsigtigt. Brug eventuelt en papirkabelon omkring dørkarme og varmerør.

AFSLUTNING

I fugtige rum anbefales polyurethanfugemasse ved væg- og sanitetsafslutninger. LVT/SPC Click må ikke bruges som gulv i en bruseniche. Fjern afstandsklodser og afslut med fodlister. Gulvet kan betrædes og belastes straks efter lægning.

VEDLIGEHOLDELSE

Dagligt: Støv, sand og grus fjernes med støvsuger eller blød kost. Rengør efter behov med Migadan Gulvvask. Undgå aggressive eller slibende rengøringsmidler. Fjern pletter straks, og tør efter med rent, varmt vand.

FOREBYGGENDE RÅD

Beskyt mod længerevarende direkte sollys med gardiner. Brug en god dørmåtte, men undgå gummimåtter og sorte møbeldupper. Monter filt under stole og møbler, og træk ikke tunge genstande hen over gulvet. Brug egnede hjul uden gummi og gerne en gulvbeskyttelsesmåtte under kontorstole.

GARANTIBETINGELSER

LVT/SPC Click er fremstillet med omhu. Hvis der opstår skjulte materiale- eller fabrikationsfejl inden for den på emballagen angivne garantiperiode fra købsdatoen, gælder følgende:

- Synlige fejl skal anmeldes til forhandleren før montering.
- Garantien omfatter fejl, der fandtes ved levering, men ikke var umiddelbart synlige.
- Gulvet skal være monteret og vedligeholdt efter vejledningen og kunne vurderes i monteret stand.
- Det sammenhængende gulvareal skal være synligt og mindst 2 m²; skaden mindst 2 cm².
- Brug filt under stoleben, og hold filten fri for støv og snavs. Undgå høje stilethæle.

GARANTIE BORTFALDER VED

Slitage, ridser eller brud i slidlaget som følge af forkert brug, tabte genstande, sand eller skarpe genstande; hårdhændet, uforsvarlig eller forsømmelig brug; eller hvis fejlen kunne konstateres inden bearbejdning eller montering. Betingelserne begrænser ikke lovbestemte rettigheder og pligter.